


## 耐圧ホースの外し方

※必ず蛇口を閉めてから取り外して下さい。

押しながらスライドさせて抜きます。

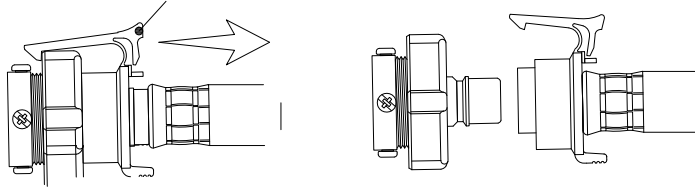

## 仕様

作動水道圧/	250~400Kpa
ノズルサイズ/	0.7mm
噴霧水滴/	100 $\mu$
噴霧量/	1ユニット252cc/min
噴霧範囲/	直径76cm 噴霧角度70°

## 注意事項

- ※簡易ミストはミストの中でも水滴の粒子が大きいので近寄ると衣服が濡れます。  
粒子の細かいミストをご希望の場合はグローベンミストシステムをご使用下さい。
- ※必ず規定内の水圧で運用して下さい。継ぎ手部分が抜ける恐れがあります。  
水圧不足の場合はミストが出ない場合もあります。
- ※凍結の恐れがある場合はバルブを締め、水抜きをしてミストノズルユニットを外して下さい。

- ・設置や作動についてご不明な点がございましたらご購入先もしくは右記まで問い合わせ下さい。
- ・保証内容については製品保証書をご参照ください。

グローベン株式会社 URL <http://www.globen.co.jp>  
Email [info@globen.co.jp](mailto:info@globen.co.jp)

本社(営)	〒455-0025 名古屋市港区本星崎町3998-31 TEL 052-829-0800 FAX 052-829-0801
関東(営)	〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-6-13 KHFビルF TEL 03-5829-9511 FAX 03-5829-9523
関西(営)	〒666-0016 兵庫県川西市中央町18-26 TEL 072-755-8075 FAX 072-755-8077
商品センター	〒455-0025 名古屋市港区本星崎町3998-31 TEL 052-619-6788 FAX 052-619-6786

# 簡易ミストセット組立て説明書







## C40TMD310

スパイク

この度はグローベン簡易ミストセットをご購入頂きありがとうございます。  
設置前に梱包内容を確認の上、本書の手順に従い取付を行ってください。

## i : 梱包内容の確認

- ・製品には万全を期しておりますが、万が一破損、数量不足の場合にはお手数ですが購入元、もしくは弊社までご連絡ください。


○部品名	商品コード	入り数	○部品名	商品コード	入り数
①蛇口用スタートセット	C40TMK111	1セット	④ミストノズルユニット	C40TMD106	5セット
	蛇口とポリエチレンパイプを接続します。 ※給水側は20Aメネジでも可 耐圧ホースは不要になります。			4方向にミストが出ます。 角度は固定です。 チューブ長さは約50cmです。	
②エンドプラグ	C40TMK102	1個			
	ポリエチレンパイプの末端に接続します。パイプの水抜き用としても使用できます。				
③クイックパンチ	C10PD800	1個	⑤ポリエチレンパイプ	C40TMK109	1巻(10m)
	ポリエチレンパイプの穴あけに使用します。			ポリエチレン製で配管に使用します。	
			⑥スパイク	C40TMK114	5本
				ミストノズルユニットを立ち上げるのに使用します。 ミストノズルユニットと合わせて、C40TMD106SPです。	

## ii : 用意するもの

パイプカッター: ポリエチレンパイプの切断に使用します。  
シールテープ: ネジ部分の水漏れ防止に使用します。

あると便利なもの  
サドルバンド: ポリエチレンパイプを固定するのが容易になります。

### iii : 接続概略フロー図

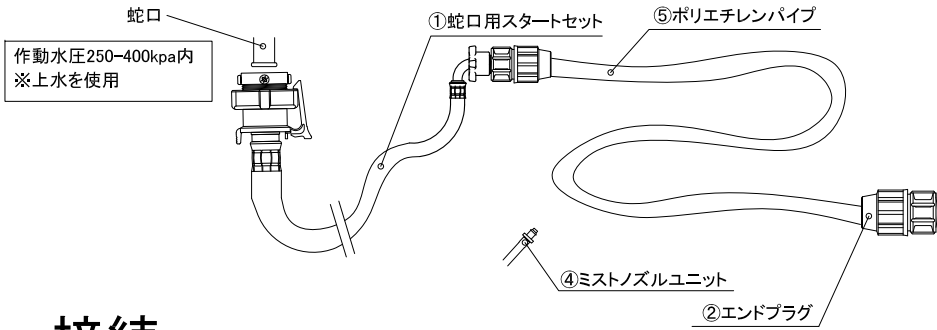

### iv : 接続


#### 蛇口用スタートセット

ホースとコネクタの接続にはシールテープを使用して下さい。


1: 耐圧ホースのビスを緩めます。




2: 蛇口に取り付けてビスを4方向から均等に締めます。




3: コネクタのネジを緩めて、中の部品を取り出します。




4: ポリエチレンパイプを取り付けます。



5: ネジをしっかり締める。




6: 完成コネクタとホースを接続します。




#### エンドプラグ

1: ⑥ポリエチレンパイプを延ばして固定します。




2: 『①蛇口用スタートセット』と同様の手順で  
⑥ポリエチレンパイプの末端に②エンドプラグを取り付けます。




#### ミストノズルユニット

1: ③クイックパンチで⑤ポリエチレンパイプに穴をあけます。

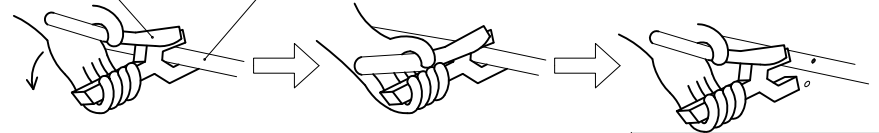


穴あけしたゴミは外に落ちます。

5: ⑦スパイクを④ミストノズルユニットを取り付けます。  
地面に20cmほど突き差し固定します。

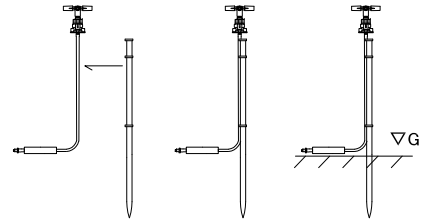


3: ⑤ポリエチレンパイプに④ミストノズルユニットを差し込みます。




#### ボールバルブ付スタートコネクタ【別売品】で接続する場合 ※蛇口用スタートセット【耐圧ホース】は使用しません。

1: ボールバルブスタートコネクタのネジを外して下さい。




※安全のためバルブは最初に閉めて下さい。

2: 中に部品があるか確認して下さい。



3: 給水側のオネジ(別途)にバルブ側を取り付けます。



### v : 運用

- 1: 各機器が接続されていることを確認します。
- 2: ミストノズルの周辺に人が居ない事を確認し、蛇口を開けます。
- 3: しばらくして、パイプ内に水が行き渡るとノズルから水が出ます。

※使用しない時期には蛇口を閉めてから、②エンドプラグを緩めて水抜きをします。

※ポリエチレンパイプは柔軟性が無いので、無理に曲ないで下さい。  
※ポリエチレンパイプの延長、エルボ、チーズ継手は別途ご相談下さい。