




正面




背面




左側面



全体イメージ

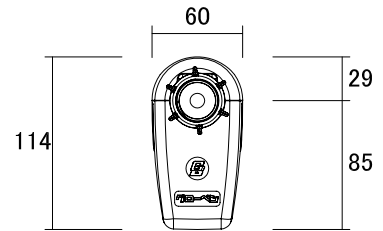


平面




底面

■付属品(各1個付属)


蛇口メタルアダプター:20A



クイックメネジ
アダプター20A



簡易保護カバー
5mm厚



※操作にはスマホなどのBluetooth対応端末が別途必要です。

■仕様

- 電力/9Vアルカリ乾電池1本(別売)
- 電池寿命/約1年(残量表示:3段階)
- センサー/取付不可
- 適正水圧/100~500kPa
- 適正水量/0.04~38L/分(20A接続の場合)
- 本体重量/275g(電池を入れた場合 315g)

■自動散水モード

- 設定回数/1日8回まで
- 設定時間/1分~12時間
- 設定曜日/週間:曜日指定、インターバル
- 休止間隔/1~15日間、または休止継続
- 手動散水/可

■間欠散水モード

- 設定時間/5秒~24時間
- 間欠時間/30秒~31日
- 設定回数/1日4回まで
- 設定曜日/週間:曜日指定
- 手動散水/可

名称	スマートプロ散水シリーズ 簡易コントローラー:スマプロBT			コード	C10SMB001
縮尺	S=Free	日付	2019.11.01	図番	1-A4-27
製図	グローベン株式会社			承認	土海