
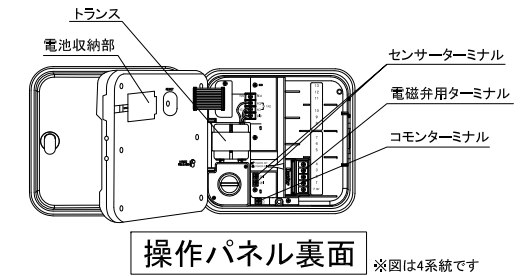
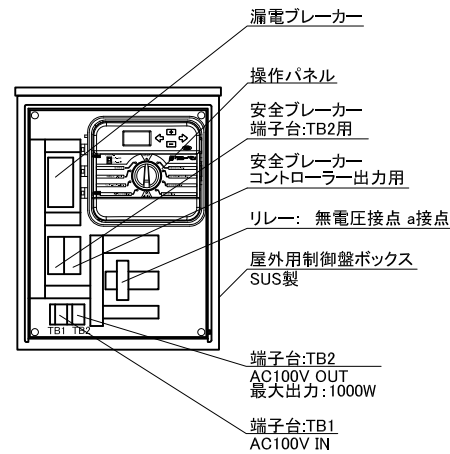
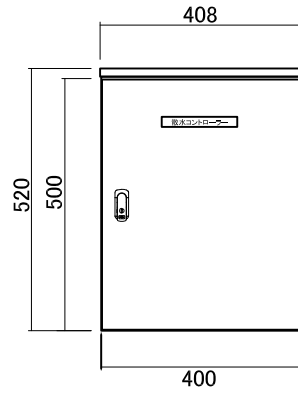


回路図



■コントローラー仕様

電力/AC100~115V 50Hz/60Hz  
 トランス出力/AC24V  
 各ステーション出力/AC24V 0.56A  
 設定用電池/9Vアルカリ乾電池(別売)  
 時計バックアップ用電池/ボタン電池CR2032(付属)  
 設定時間/1分~6時間まで  
 設定回数/1~12回まで(1プログラム4回×3プログラム)

※付属品:専用鍵 1本(キーNo.200)、ボタン電池CR2032 1個  
 ※別途商品:専用電磁弁、専用センサー、固定用アンカー類  
 :電源ケーブル、コンセントプラグ

■ハードボックス仕様

材質/SUS304 厚、本体厚1.0mm 屋外用  
 塗装色/ライトベージュ(5Y7/1)  
 ハンドルキー/小型平面ハンドル キーNo.200  
 扉方式/片扉  
 IP値/保護等級 IP44  
 ※水抜き孔は判定を含めません

商品コード	制御可能系統数
C10SR400H	4系統
C10SR700H	7系統
C10SR1000H	10系統
C10SR1300H	13系統
C10SR1600H	16系統

名称	プロCハードボックスコントローラー 共通			コード	-
縮尺	Free	日付	2022.07.20	図番	1-A7-6
製園	グローベン株式会社			承認	河口