




正面




背面



左側面



全体イメージ

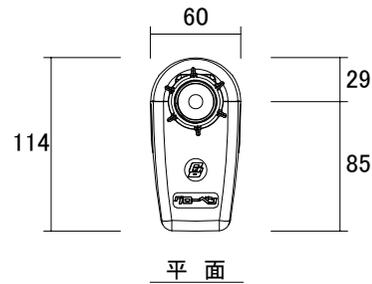


平面




底面

■付属品(各1個付属)


蛇口メタルアダプター:20A



クイックメネジ  
アダプター20A



簡易保護カバー  
5mm厚



パッキン  
2mm厚



※操作にはスマホなどのBluetooth対応端末が別途必要です。

■仕様

電力/9Vアルカリ乾電池1本(別売)  
電池寿命/約1年(残量表示:3段階)  
センサー/取付不可  
適正水圧/100~500kPa  
適正水量/0.04~38L/分(20A接続の場合)  
本体重量/275g(電池を入れた場合 315g)


■自動散水モード

設定回数/1日8回まで  
設定時間/1分~12時間  
設定曜日/週間:曜日指定、インターバル  
休止間隔/1~15日間、または休止継続  
手動散水/可

■間欠散水モード

設定時間/5秒~24時間  
間欠時間/30秒~31日  
設定回数/1日4回まで  
設定曜日/週間:曜日指定  
手動散水/可


名称	スマートプロ散水シリーズ 簡易コントローラー:スマプロBT			コード	C10SMB001
縮尺	S=Free	日付	2021.08.20	図番	1-A4-27
製図	グローベン株式会社			承認	土海

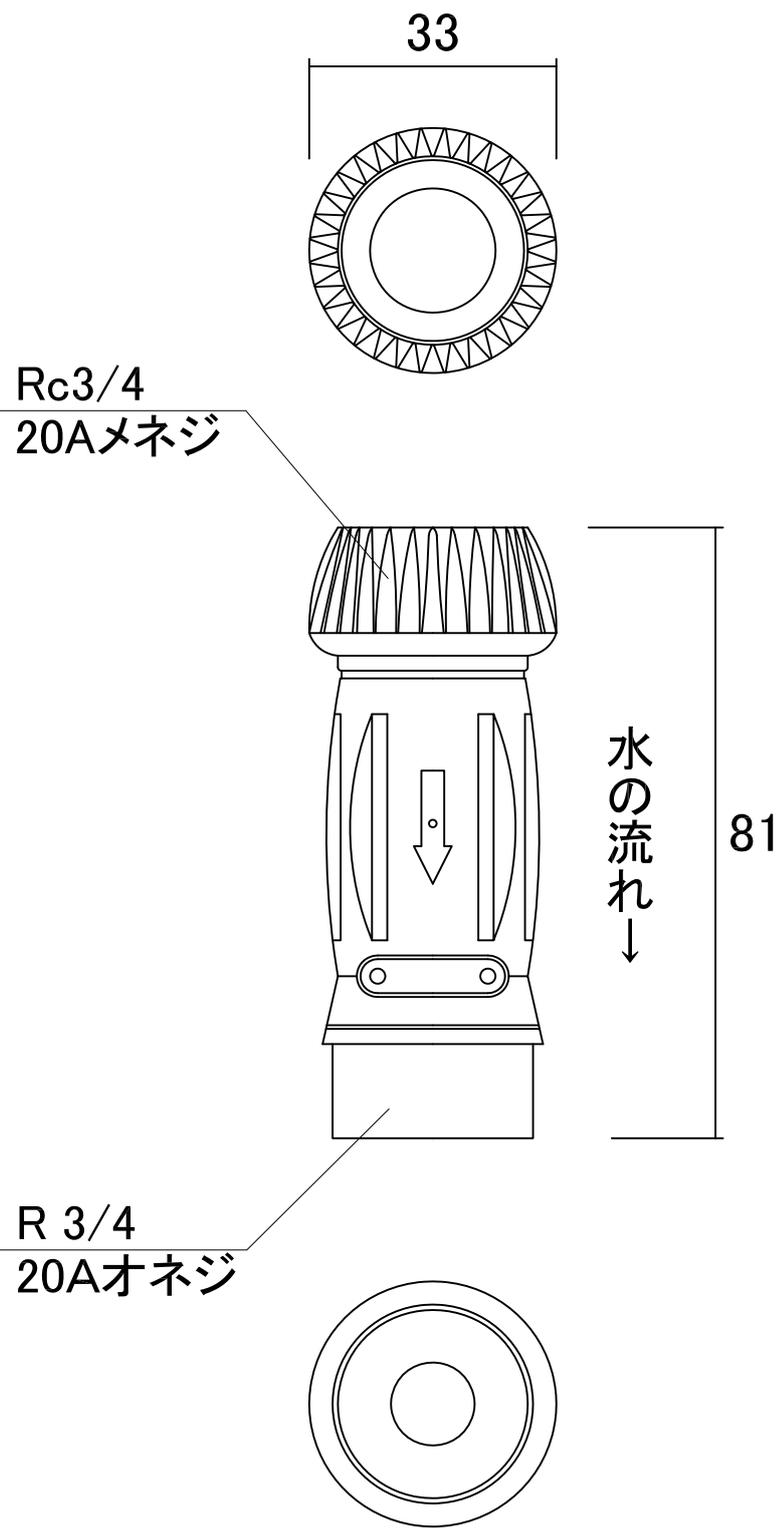

■仕様

ボデー:ABS樹脂製  
 二次側設定圧力:0.15MPa  
 一次側圧力:最大0.5MPaまで

名称	簡易減圧弁 20A			コード	C10SBC110
縮尺	S=1/1	日付	2020.04.01	図番	1-A4-29
製図	 グローベン株式会社			承認	服部

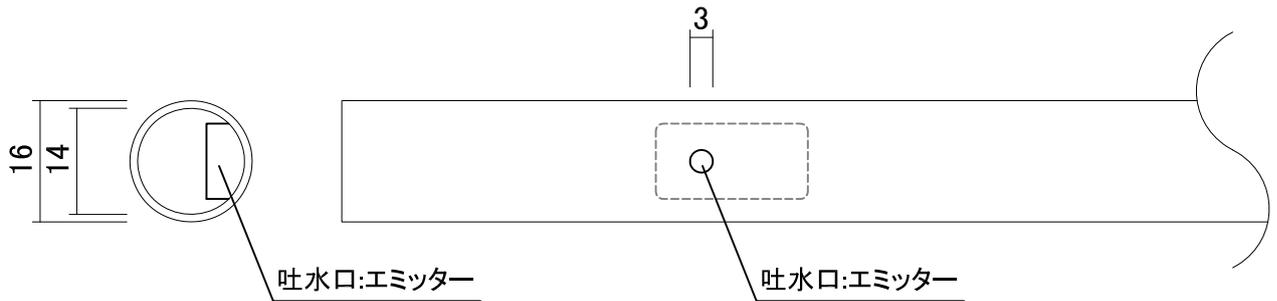

商品コード	長さ	吐水口間隔	吐出量	概算直線延長距離		
			エミッター1個あたり	水圧 150kPa時	水圧 250kPa時	水圧 300kPa時
C10DR155	50m巻	150mm	約1.0ℓ/時	90m	120m	130m
C10DR155N	m単位販売					
C10DR305	50m巻	300mm	約2.1ℓ/時	90m	130m	140m
C10DR305N	m単位販売					
C10DR501	100m巻	500mm	約1.0ℓ/時	220m	300m	330m
C10DR501N	m単位販売					

■仕様



材質:ポリエチレン樹脂、他  
色:黒色

■用途

点滴灌水用のチューブで、継手部材はポリチューブと共通です。  
継手はクイック式、クランプ式の両方使用可能です。  
吐水口:エミッターは片面で等間隔にあります。  
埋設可能で、埋設深度は300~400mmが標準です。

※チューブは扁平形状ですが接続、使用に問題はありません。

名称	16mmドリップチューブ			コード	-
縮尺	A4=1/1	日付	2023.03.01	図番	1-F1-83
製図	 グローベン株式会社			承認	土海

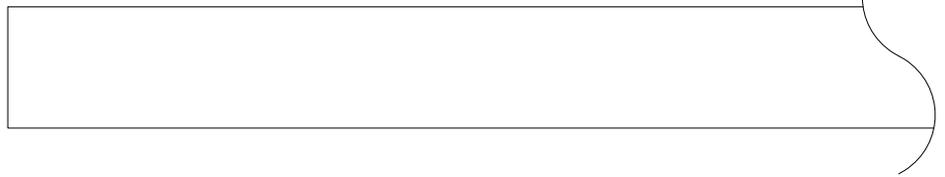

商品コード	長さ
C10DR005	50m巻
C10DR005N	m単位販売

■仕様

材質:ポリエチレン樹脂  
色:黒色


■用途

配管用のチューブで、継手部材はドリップチューブと共通です。  
継手はクイック式、クランプ式の両方使用可能です。


※チューブは扁平形状ですが接続、使用に問題はありません。

名称	16mmポリチューブ			コード	-
縮尺	A4=1/1	日付	2023.03.01	図番	1-F1-84
製図	 グローベン株式会社			承認	土海


C10PJ701 16mmクイックソケット

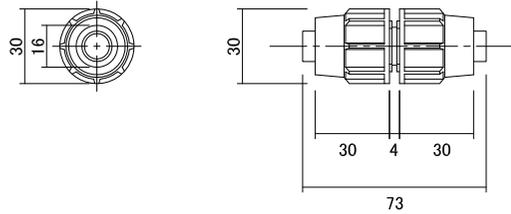


C10PJ709 16mmクイックエンド 水抜き無し

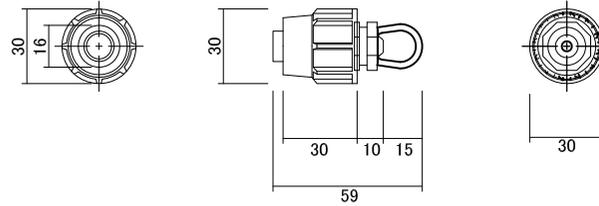


C10PE516 16mmチューブホルダー

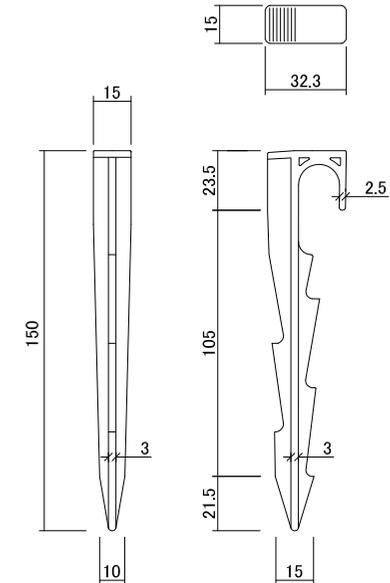


C10PJ702 16mmクイックエルボ

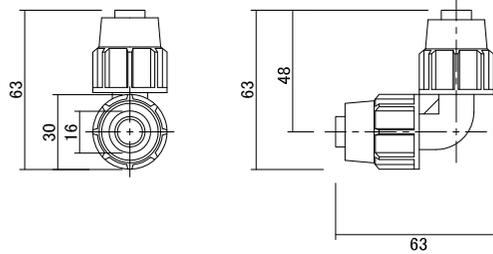


C10PJ710 16mmクイックエンド 水抜きあり

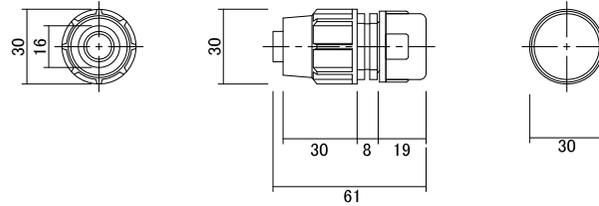


C10PJ703 16mmクイックチーズ

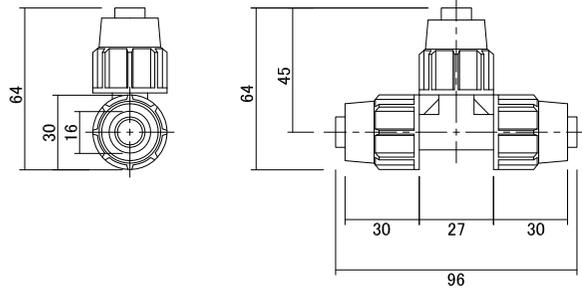


C10PJ714 1/2・16mmクイックメイルアダプター

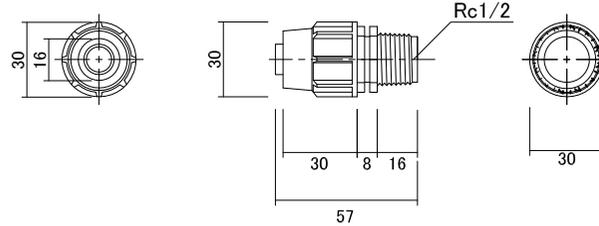


C10PJ720 16mmクイック調節コック

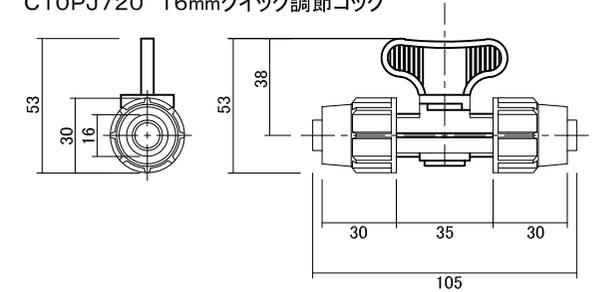

C10PJ726 クイックメネジアダプター 20A用

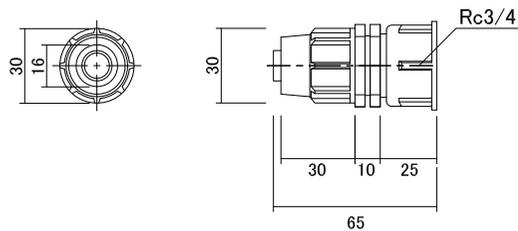

C10PJ724 3/4・16mmクイックメイルアダプター

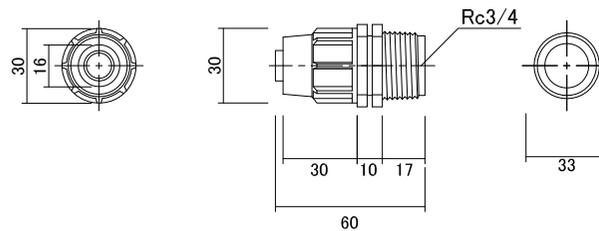

■材質:継手(ABS製) ホルダー(PP製)

■用途:16mmドリップチューブ、16mmポリチューブ接続用

名称	ドリップ継手部材		コード	-
縮尺	A4=1/3	日付	2020.07.01	図番
製図	グローベン株式会社		承認	服部