




上面

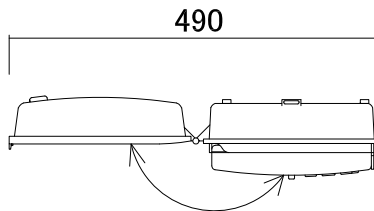


上面(操作時)

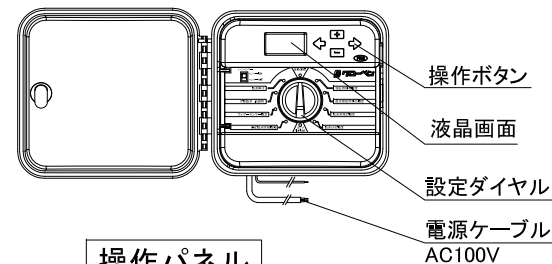


操作パネル




右側面

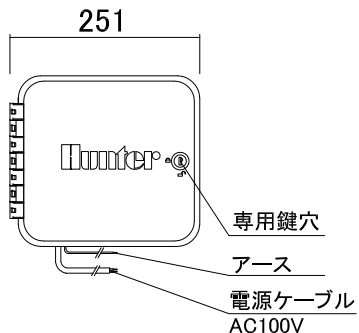


正面



裏面

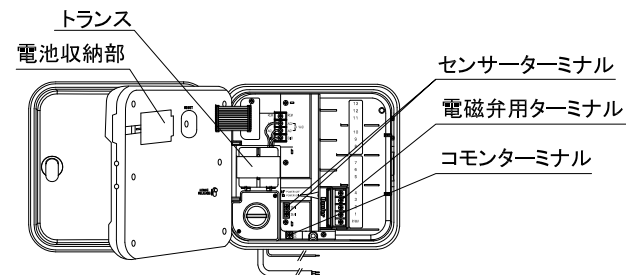


操作パネル裏面 ※図は4系統です




底面

商品コード	制御可能系統数
C10SR400C	4系統
C10SR700C	7系統
C10SR1000C	10系統
C10SR1300C	13系統
C10SR1600C	16系統

■仕様

電力/AC100~115V 50Hz/60Hz  JET 表示品  
 トランス出力/AC24V  
 各ステーション出力/AC24V 0.56A  
 設定用電池/9Vアルカリ乾電池(別売)  
 時計バックアップ用電池/ボタン電池CR2032(付属)

設定時間/1分~6時間まで  
 設定回数/1~12回まで(1プログラム4回×3プログラム)  
 ※付属品:専用鍵 2本、ボタン電池CR2032 1個  
 ※別途商品:専用電磁弁、専用センサー、固定用アンカー類  
 :電源ケーブル、コンセントプラグ

名称	プロCコントローラー共通			コード	-
縮尺	Free	日付	2022.07.20	図番	1-A2-6
製図	 グローベン株式会社			承認	河 口